


ОПИСАНИЕ

Теплоизоляция из вспененного каучука **ISOTEC FLEX DUCT** с покрытием алюминиевой армированной фольгой с одной стороны в виде рулонов. Разработана специально для воздуховодов в общественных, коммерческих и промышленных зданиях.

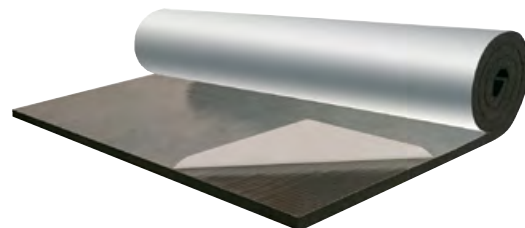

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Шумо- и теплоизоляция;
- Предотвращение образования конденсата на воздуховодах, в системах вентиляции и кондиционирования.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличные теплоизоляционные характеристики для сокращения тепловых потерь.
- Закрытая структура теплоизоляции для устойчивой защиты от проникновения влаги.
- Специальное покрытие алюминиевой фольгой с одной стороны для улучшения шумоизоляции.
- Высокий коэффициент сопротивления диффузии водяного пара ($\mu \geq 8000$), что создает эффективный барьер препятствующий проникновению пара, влаги и воздуха.
- Доступен вариант самоклеящихся листов для удобства монтажа.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вид материала		ISOTEC FLEX DUCT
Теплостойкость при температуре в течение 240 ч		110°C
Температура применения, °C	минимальная	- 50 (- 200) ¹
	максимальная	+ 110 + 85 ²
Теплопроводность, Вт/мК, не более	0 °C	0,034
	+ 10 °C	0,035
	+ 40 °C	0,038
Коэффициент сопротивления диффузии пара μ , не менее		8000
Показатели пожарной опасности		Г1

1) в составе конструкции для низкотемпературной изоляции;

2) при использовании самоклеящихся материалов

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА

Материал упакован в коробки из гофрокартона. По запросу коробки могут быть сложены на палеты.

Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, мм	М, в упаковке	Размеры упаковки	Коробок в поддоне	Поддонов в фуре
6	1000	15000	15	1044 × 406 × 406 мм	36	12
10	1000	10000	10	1044 × 406 × 406 мм	36	12
13	1000	8000	8	1044 × 406 × 406 мм	36	12
19	1000	6000	6	1044 × 406 × 406 мм	36	12
25	1000	4000	4	1044 × 406 × 406 мм	36	12

СЕРТИФИКАТЫ

- Пожарный сертификат
- Санитарно-эпидемиологическое заключение

Выпуск согласно ТУ 22.19.20-002-56846022-2021

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

ISOTEC FLEX DUCT-ALU-CK-10-1000/10 — изделие торговой марки ISOTEC FLEX, наименование изделия - DUCT, с одной стороны имеет армированное фольгированное покрытие - ALU, самоклеящийся - CK, толщина 10 мм, листовой материал в рулонах шириной 1 м, длина 10 м.

С подробной информацией вы можете ознакомиться на нашем сайте
www.isotecti.ru

ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
Россия, 107061, Москва, Преображенская пл., д.8, Бизнес Центр «ПРЕО 8», 19-й этаж
Т: +7 495 228-81-10 www.isotecti.ru